




MONTUR MINI M 927

232 012 92 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 232 012 92 A
NEGRO 232 012 92 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 232 012 92 FBRX
ANTRACITA 232 012 92 N
BLANCO 232 012 92 W

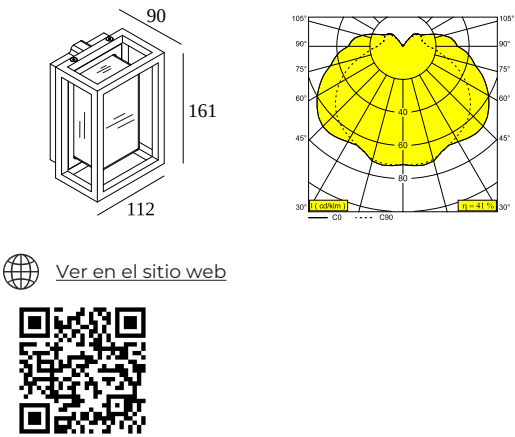

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK07
PESO (KG)	1.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 584lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	584lm // 4,2W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	239lm // 4,8W // 50lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [232_012_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 927

232 012 92 A

Notes: