




INFORM 40 SQ 320 DOWN 94063
DIM5

30716 9435 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 30716 9435 B-B
BLANCO-NEGRO 30716 9435 W-B

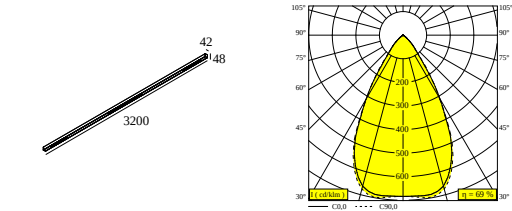

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie,Techo Suspendedo
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101 rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	HO: 7283lm // 48,4W // 151lm/W Or 5286lm // 32,6W // 162lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	HO: 5039lm // 55,7W // 91lm/W Or 3657lm // 37,5W // 98lm/W
Opción	
INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET CABLE BASE R / S	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30716_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Accesorios de Fijación



30710 0020 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

☐

30710 0020 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W

☐

30710 0040 B INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B

☐

30710 0040 W INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W

☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN 94063 DIM5

30716 9435 W-B

Notes: