



MULTINOVA 55 930 DIM4

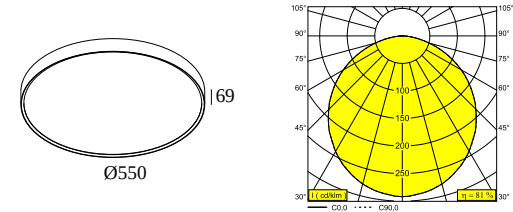
28011 9304 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28011 9304 B

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 28011 9304 GC

БЕЛЫЙ 28011 9304 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ, ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ, ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4767lm // 34,4W // 139lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3842lm // 39,6W // 97lm/W

Опции	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	
MULTINOVA 55 RECESSED KIT	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28011_XXX4_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА



Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

	28010 0050 MULTINOVA 55 RECESSED KIT ☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 610


Комплектующие для подвесных систем

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B ☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W ☐

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 930 DIM4

28011 9304 W



27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: