




SPY 52 WALLWASH 930 ADM

19885 9300 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19885 9300 B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19885 9300 FW
БЕЛЫЙ 19885 9300 W

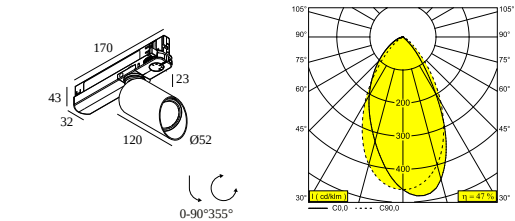

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.75
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS 3F MULTI POWER ADAPTER 500mA
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	514lm // 9,9W // 52lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19885_XXX0_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: