


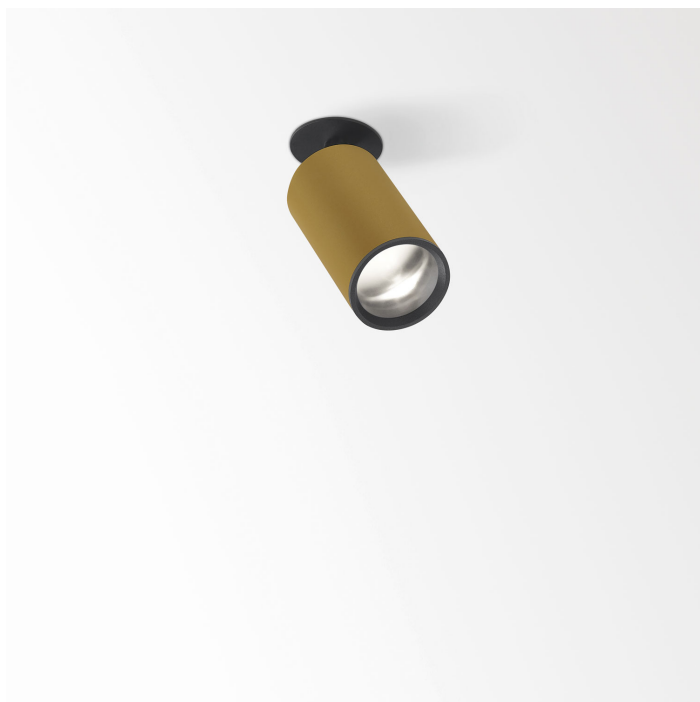

SPY FOCUS CLIP LP 927

19877 9200 FG-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 19877 9200 B-B



FLEMISH BRONZE-BLACK 19877 9200 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 19877 9200 FG-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19877 9200 FW

BIAŁY-CZARNY 19877 9200 W-B

BIAŁY-BIAŁY 19877 9200 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIECIA	okrągłe - 51
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	399lm // 9,9W // 40lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opcje

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19877_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP LP 927

19877 9200 FG-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45

SPY FOCUS CLIP LP 927

19877 9200 FG-B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		

SPY FOCUS CLIP LP 927

19877 9200 FG-B



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 4(3)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54

SPY FOCUS CLIP LP 927

19877 9200 FG-B

	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany		
	Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemniany		
	Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		

DELTALIGHT

SPY FOCUS CLIP LP 927

19877 9200 FG-B




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Wymiar wycięcia (mm): 83

Notes: