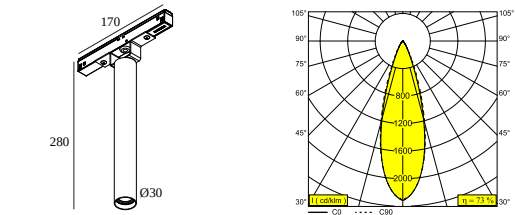




M20/M26H - NEEDLE 92733 DIM5

25017 9225 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 25017 9225 BBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25017 9225 FG



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 677lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	496lm // 9,4W // 53lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25017_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	25
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	21



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL	Варианты цвета корпуса
 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	

DELTALIGHT




M20/M26H - NEEDLE 92733 DIM5

25017 9225 FG

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 92733 DIM5

25017 9225 FG



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: