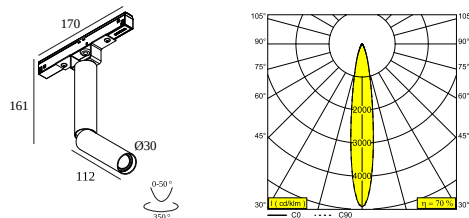




M20/M26H - NEEDLE OK 93013 MDL

ODNIESIENIE 25018 9310 BBR

DOSTĘPNE W
BLACK BRONZE 25018 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25018 9310 FG



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 50° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 519lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	364lm // 6,6W // 56lm/W

Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25018_XXX0_HAND.pdf](#)

M20/M26H - NEEDLE OK 93013 MDL

25018 9310 BBR

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

29

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



36

Typ ściemniania: nie ściemniany





DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 93013 MDL

25018 9310 BBR

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	30 ☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny	
	Wymiar wycięcia (mm): 40	

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile	Dostępne kolory	
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Dostępne kolory	
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	





DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE OK 93013 MDL

25018 9310 BBR

SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: