




SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 24147 9210 A
NEGRO 24147 9210 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 24147 9210 FBRX
ANTRACITA 24147 9210 N
BLANCO 24147 9210 W

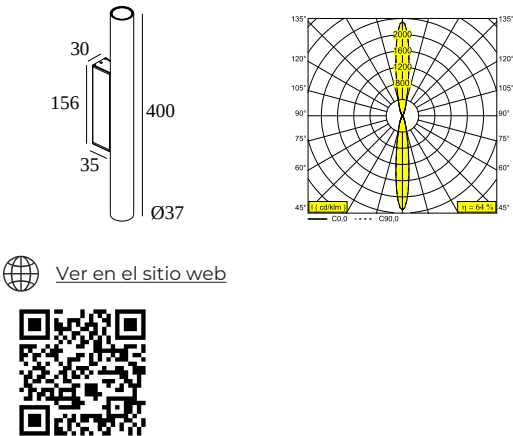

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP55
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	770lm // 7,8W // 98lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	495lm // 9W // 55lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24147_XXX0_V02_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 W X DOWN-UP 92713

24147 9210 B

Notes: