




MULTINOVA 55 TW PRISM 930
ADM DIM5

28034 9005 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 28034 9005 B

БЕЛЫЙ 28034 9005 W

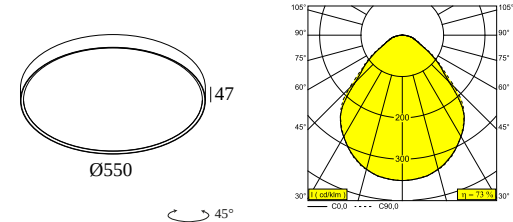

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: 2 x (LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm)
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG0
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 6150lm // 39,4W // 156lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	@ 2700K: 2098lm // 22,5W // 93lm/W Or @ 6500K: 4472lm // 45,3W // 99lm/W
Обязательные комплектующие	
TRACK 3F DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28034_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 W

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H			Варианты цвета корпуса	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Варианты цвета корпуса	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Варианты цвета корпуса	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: