




M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 23126 9035 B
BIAŁY 23126 9035 W

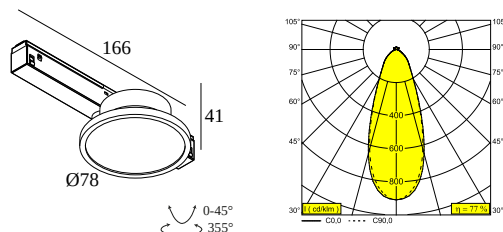

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	478lm // 6,9W // 69lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
 HALOSCAN KAP MP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23126_XXX5_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS




23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B




23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Dostępne kolory



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN MP SOFT 93035 DIM5

23126 9035 W



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: