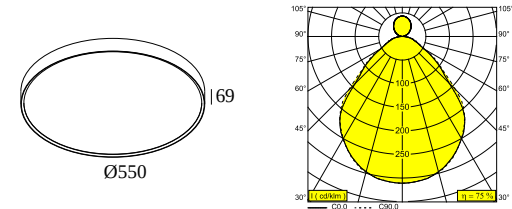




MULTINOVA 55 DOWN-UP PRISM
930 DIM4

28018 9304 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28018 9304 B
BLANCO 28018 9304 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI o dsi o switch de presión
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm UP: LED cluster 5,1W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 706lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 4767lm // 34,4W // 139lm/W UP: 706lm // 5,1W // 139lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 3466lm // 39,6W // 88lm/W UP: 668lm // 5,9W // 114lm/W
Opción	
MULTINOVA 55 SUSPENSION SET	
MULTINOVA ROD SUSPENSION	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28018_XXX4_HAND.pdf](#)



DELTALIGHT

MULTINOVA 55 DOWN-UP PRISM 930 DIM4

28018 9304 B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión

	27910 0010 B MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B	☐
	27910 0010 W MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W	☐
	27910 0030 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B	☐
	27910 0030 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W	☐
	27910 0040 B MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B	☐
	27910 0040 W MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W	☐

Notes: