




M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5
23438 9035 BRAT

- ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23438 9035 B
ALU GEBÜRSTET 23438 9035 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23438 9035 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23438 9035 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23438 9035 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23438 9035 BROB
FLEMISH BRONZE 23438 9035 FBR
FLEMISH GOLD 23438 9035 FG
GOLDFARBEN 23438 9035 GC
KLAVIER SCHWARZ 23438 9035 PB
WEISS 23438 9035 W

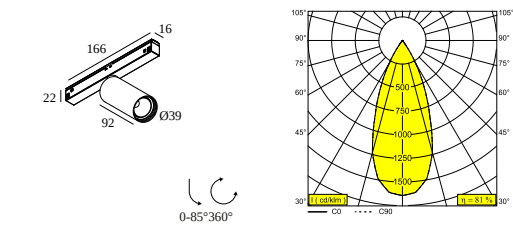

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6,9W // 73lm/W
Erforderliches Zubehör	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BRAT



24144 0070


SPY 39 TUBE SBL



KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Erhältliche Farben




23358 0000

SLM26L - PROFILE




23358 0010

SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020

SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030

SLM26L - PROFILE 3m



Notes: