




M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5
23438 9035 BRAT

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23438 9035 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23438 9035 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23438 9035 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23438 9035 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23438 9035 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23438 9035 BROB
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23438 9035 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23438 9035 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23438 9035 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23438 9035 PB
БЕЛЫЙ 23438 9035 W

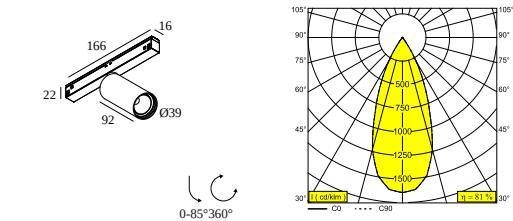

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 6,9W // 73lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23438_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

Завершите свой продукт

 24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 BRAT



24144 0070

SPY 39 TUBE SBL




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: